


















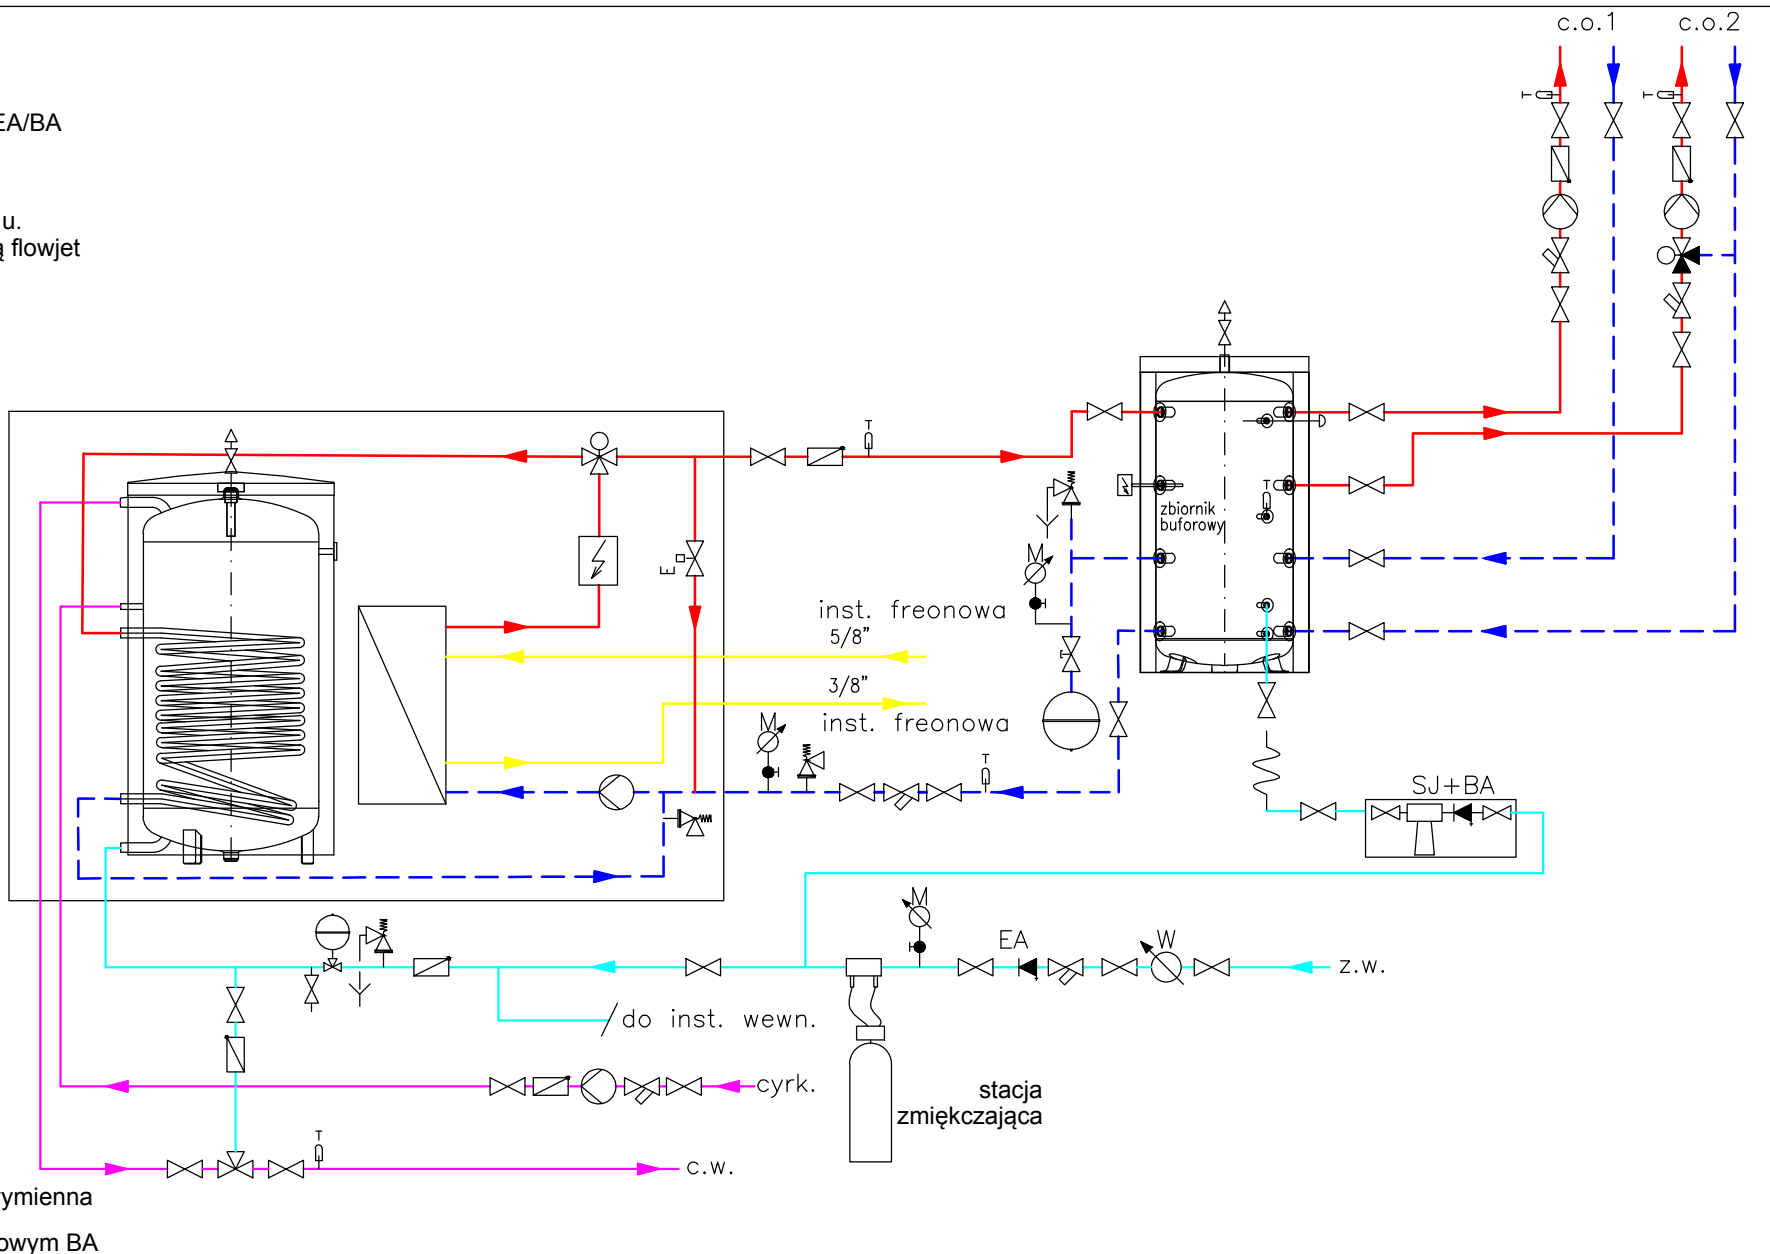


-  zawór odcinający
-  zawór zwrotny
-  zawór antyskażeniowy EA/BA
-  zawór bezpieczeństwa
-  naczynie zbiorcze c.w.u. z armaturą przepływową flowjet
-  zawór samoodcinający
-  zawór trójdrogowy z siłownikiem mieszający
-  filtr siatkowy
-  elektrozawór
-  odpowietrznik autom. z zaw. stopowym
-  pompa obiegowa
-  łącznik amortyzacyjny
-  zawór trójdrogowy termostatyczny
-  zawór trójdrogowy z siłownikiem przełączający
-  naczynie zbiorcze c.o. z zaworem samoodcinającym
-  manometr
-  termometr
-  grzałka
-  SJ+BA stacja jonowymienna z zaworem antyskażeniowym BA



Schemat technologiczny węzła ciepła z pompą ciepła REMKO WKF Neo compact

FONKO OZE Sp. z o.o.
 ul. Pruszkowska 32B 05-830 Nadarzyn
 tel./fax: +48 22 644 39 83
 tel. kom: +48 600 078 325
 e-mail: fonko@fonko.pl